




ECOPACKING ESTILO S4130

ECOPACKING S4130

Es una trenza ideal para los servicios abrasivos donde la extrusión del embalaje y el desgaste del manguito o del eje son una preocupación. Estos productos mantienen la estabilidad estructural y dimensional, ofreciendo un rendimiento mejorado debido a la combinación de fibras de alta calidad que constituyen el cuerpo y el refuerzo de las esquinas externas cuidadosamente seleccionadas de las fibras de aramida. Estos estilos también ofrecen resistencia química y daño reducido del eje en comparación con los rellenos construidos de fibras de alto porcentaje de aramida.

APLICACIONES

Dinámica/Abrasivos, agua, químicos, ácidos, medio Cársticos, corrosivos, gases, aire, aceites, vapor, disolventes, Aguas residuales, lechadas, papel, licores, asfalto, Cenizas volantes y condensado.

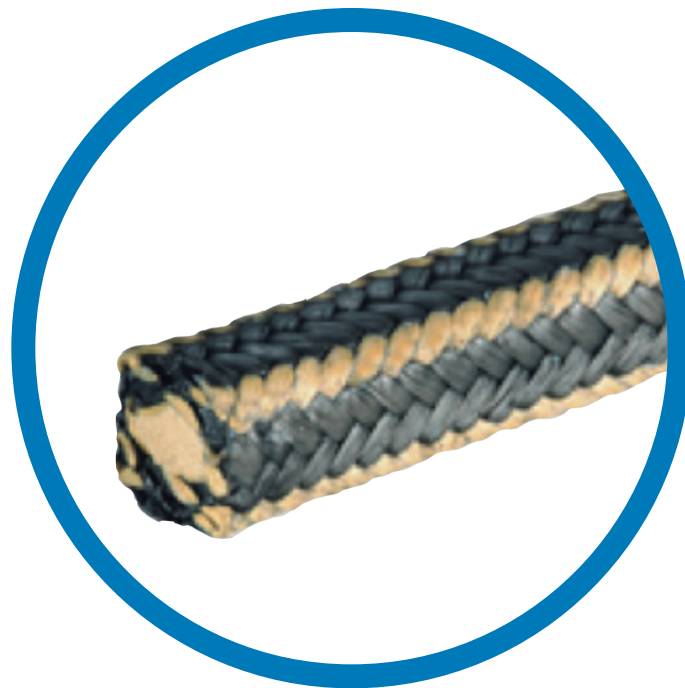

Información Técnica

ECOPACKING®		
Temperatura	:	-212° C TO 288°C/-350° F TO 550° F
Presión	:	PUMP up to 34 bar/500 psi
Velocidad	:	up to 12.5 mps/2,500 fpm
PH	:	2 - 14

ECO-PACKING®

Soindus Comercial Ltda.
☎ Germán Ebbinghaus N° 2969
Puente Alto - Santiago - Chile
☎ (562) 2567 9613 ✉ ventas@soindus.cl
🌐 www.soindus.cl

