

CUBRE FLANGE FLEXIBLE


DESCRIPCIÓN

Las temperaturas de operación van desde los 90 °C, 300 °C, 600 °C y más dependiendo de la composición de las capas y telas utilizadas en la confección. La necesidad de aislar y evitar proyección de fluidos calientes y/o químicamente dañinos en zona de flanges nos ha permitido ir desarrollando y mejorando cobertores desmontables en telas especiales, según las condiciones de cada piping. Existen telas para trabajar con productos altamente corrosivos como ácidos y álcalis, también materiales para evitar pérdidas de calor y combinar telas para condiciones especiales de cada industria. La confección de cubre flanges se realiza con hilos especiales para condiciones solicitadas por los clientes, además de llevar ajustes en cada extremo y evitar proyección de fluidos. En el caso del cobertor de PVC, se fabrica con una ventana y un testigo para acusar que en la zona protegida existe fuga de fluido.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

Las temperaturas de operación van desde los 90 °C, 300 °C, 600 °C y más dependiendo de la composición de las capas y telas utilizadas en la confección.

** Para condiciones especiales favor solicitar a uno de nuestros técnicos, quién le asesorará y aclarará posibles dudas.*

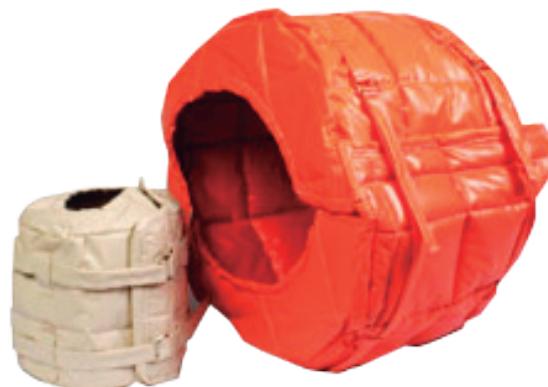

**Cubre Flange con visor.*