

### MANTA FIBRA CERÁMICA

Tela tejida con fibra de cerámica, posee un alto grado de pureza química. Es un material refractario de baja conductividad térmica y excelente resistencia a la corrosión. Además la fibra cerámica con inserciones poseen una alta resistencia a la tracción volviendo a su punto inicial.


**T° de fusión : 1650° C**

**T° max. de trabajo : 1100° C**

Uso: Aislaciones térmicas a elevada temperatura en cañerías, calderas, estanques, chimeneas, tubos de escape, cierres de horno o tapas en general. Sistemas de protección pasiva al fuego y cortafuego.

Confección de mantas se realiza según requerimiento de cliente, puede incluir ojettillos, amarras y dimensiones que convenga la solicitud.

Espesor Mantas	
Manta Cerámica	1/16
Manta Cerámica	1/8

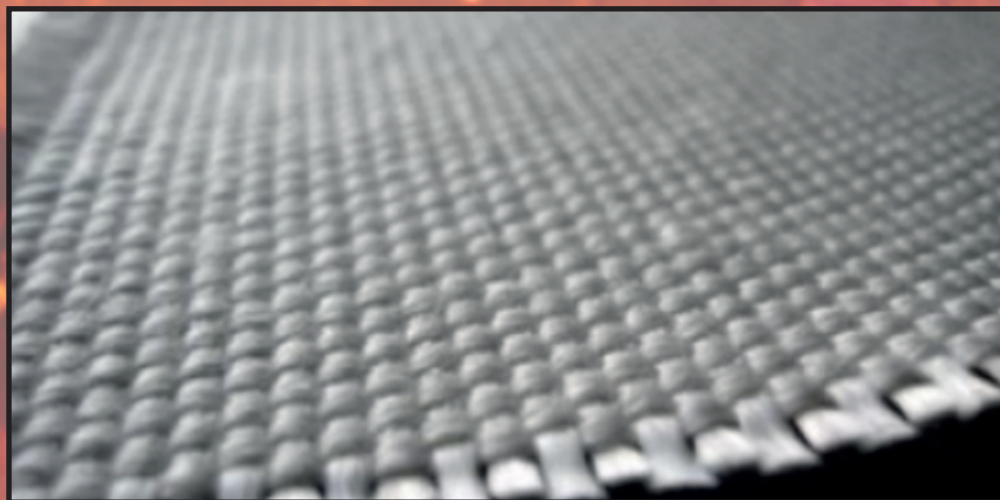

\*Imágenes referenciales de algunos productos

**SOINDUS LTDA.**  
**TELÉFONO: (56 - 2) 2567 9613**  
**MAIL: [ventas@soindus.cl](mailto:ventas@soindus.cl)**  
**[www.soindus.cl](http://www.soindus.cl)**  
**DIRECCIÓN: German Ebbinghauss 2969**  
**Puente Alto, Santiago**  
**Chile**