



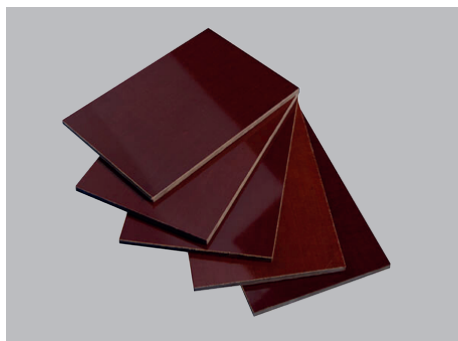


DUROCOTON

Material plástico termoestable, compuesto de tela de algodón impregnadas en resinas fenólicas y prensado con calor y alta presión.

Se usa en la industria porque es económico y duradero. Muchas veces funciona como sufridera para evitar el extra costo de reemplazar piezas de acero.

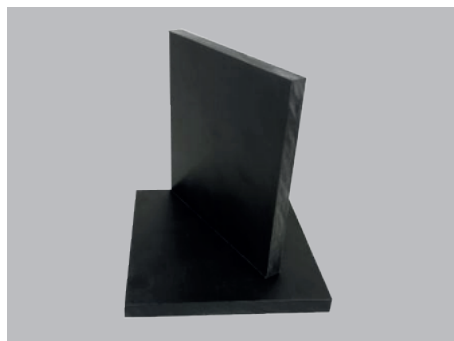

SUMINISTROS

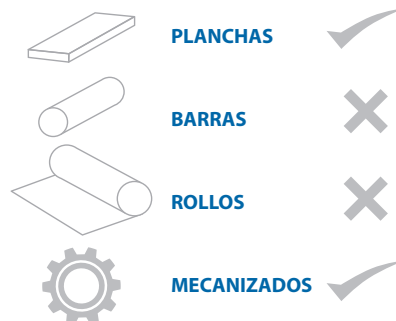


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran resistencia mecánica
- Elasticidad interna considerable
- Temperatura de trabajo -30° C hasta 120° C
- Excelentes propiedades dieléctricas
- Resistencia al desgaste.

APLICACIONES

- Engranajes.
- Aislantes eléctricos y térmicos.
- Soportes.
- Rodillos de prensas.

PRODUCTO SANITARIO	RESISTENCIA MECÁNICA	RESISTENCIA QUÍMICA	ABSORCIÓN DE AGUA	ESTABILIDAD DIMENSIONAL
				
SI	ELEVADA	ELEVADA	NO	ELEVADA

Propiedades	Método Prueba	Unidad	Durocoton	Durocoton Grafito
Grosor: 3mm-50mm Tamaño: 1000*2000mm; 1220*2440mm	Standard	~	3025	3025 Con Grafito
Densidad	Q/JBQP49	g/cm ³	1.45 - 1.5	≥1.4
Color	GB/T5130	—	CAFÉ	NEGRO
Absorción de agua (3-50 mm de espesor)	GB/T5130	%	≤1.5	≤1.5
Resistencia a la Tracción	GB/T5130	Mpa	82	64
Resistencia a la Compresión Vértical	GB/T5130	Mpa	≥245	≥235

