



## EMPAQUETADURA TRENZADA S2748

### DESCRIPCIÓN

Empaquetadura trenzada, sección cuadrada de hilos trenzados 100% grafito puro y con inconel.

### APLICACIONES

Bombas centrífugas en donde las velocidades y presiones sean de alta exigencia. Vástagos de válvulas en donde se recomienda trenza con inconel para las altas presiones.

### FLUIDOS RECOMENDADOS

Aire, agua, gases, vapor, solventes, derivados del petróleo, agua salada, solventes aromáticos.



# ECO-PACKING<sup>0</sup>


### RANGOS OPERATIVOS

		VALOR
Temperatura (°C)	ATMÓSFERA OXIDANTE	450°
	ATMÓSFERA CON VAPOR	650°

		VALOR
Presión	BAR	200

		VALOR
Velocidad (m/s)		20 M/S

		VALOR
pH	Mínimo	0
	Máximo	14

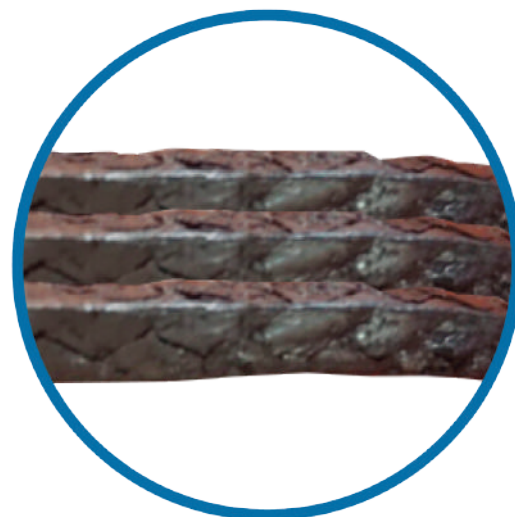

Soindus Comercial Ltda.  
☎ Germán Ebbinghaus N° 2969  
Puente Alto - Santiago - Chile  
☎ (562) 2567 9613 ✉ ventas@soindus.cl  
🌐 www.soindus.cl

