

## ECO SEALS°

Joint Sealant, es una cinta de teflón modificado suave con adhesivo que permite fijar a las caras de flanges u otras superficies, obteniendo un sello eficiente y regular en toda su superficie.

Eco-Seals° tiene la característica de deformarse cubriendo todas las imperfecciones de los elementos de unión. Al ser material 100% virgen permite estar en contacto de fluidos ácidos, neutros y alcalinos.


Su capacidad de recuperación esta entre el 18 y 20%.

## APLICACIONES

- Flange de tuberías: Metálicos, plásticos y FRP.
- Tapas de registro calderas.
- Bombas y compresores.
- Manholes y Handholes.
- Intercambiadores de calor, Escotillas, etc.

## Límites de Trabajo

ECO SEALS°		
Rango de Temperatura (°C)	- 268°	+ 315°
Presión de trabajo: Vacío	3000 PSI	(200 BAR)
Resistencia Química: pH	0	14
Resistencia de Tracción	3500 PSI	
Compresibilidad	55	80%
Creep Relaxation	40%	

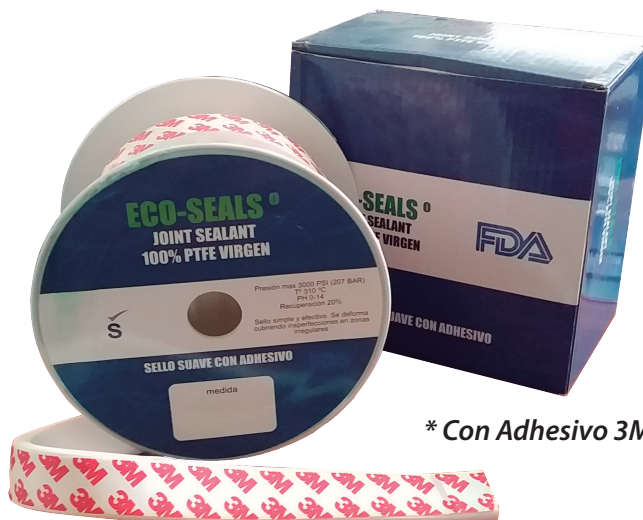

\* Con Adhesivo 3M



**ECO-SEALS°**

